



Simply working

Nivowave[®]

Hallható hanghullámos technológia

Szilárd és folyékony anyagok folyamatos, közeggel nem érintkező szintmérésére alkalmas 60 méterig. Pontos mérést biztosít még agresszív közegek és 150°C-os üzemi hőmérséklet esetén is.

NW 4000L



NW 5000




Nagy teljesítményű, hallható hangtartományban dolgozó műszer folyadékok és szilárd anyagok szintméréséhez. Beépített billentyűzet és kijelző vagy Nivowave PC szoftver segítségével programozható. Különböző méréstartományoknak megfelelő érzékelőkön kívül rendelkezésre állnak még hangszigetelt karima csatlakozások, állítható antennairányítás, távdiagnosztika GSM-Modemen keresztül és hozzáillő, az egyéni installációhoz szükséges kiegészítők is.

A Nivowave® előnyei


- Hallható hanghullámos technológia
- Csúcsminőségű feldolgozó elektronika
- Nagy méréstartomány
- Nagy mérési pontosság
- Hamis visszaverődések kiszűrése
- Intelligens jelfeldolgozás
- Egyszerű felszerelés és üzembe helyezés
- Üzemi hőmérséklet 150°C-ig
- Automatikus hőmérséklet kompenzáció

Technikai adatok	Nivowave® termékcsalád
Mérési tartomány és pontosság	60m-ig/ + - 0.25% a beállított mérési tartományhoz
Tápfeszültség	9-24V DC, 12-30V DC, 90-260V AC
Folyamat csatlakozás	karimás/2" menetes
Üzemi hőmérséklet	-40°C-tól +150°C-ig
Kimeneti jel	4-20mA, relé
Kommunikáció	Modbus RTU, HART, Profibus DP

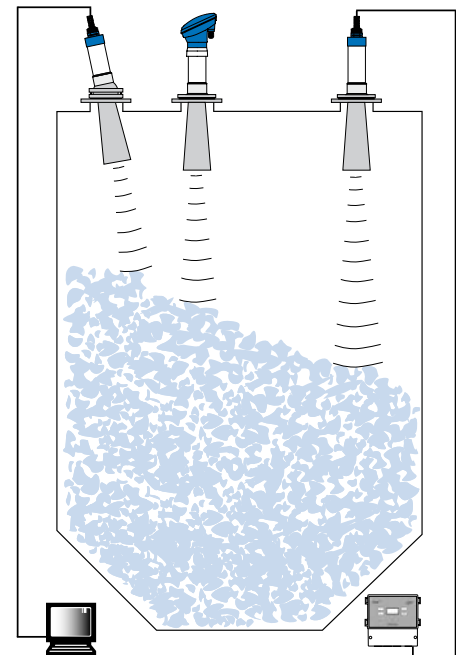

NW 9000 – GSM Modem

Az összes paraméter elérhető és kivetíthető Nivowave PC-Szoftver segítségével.

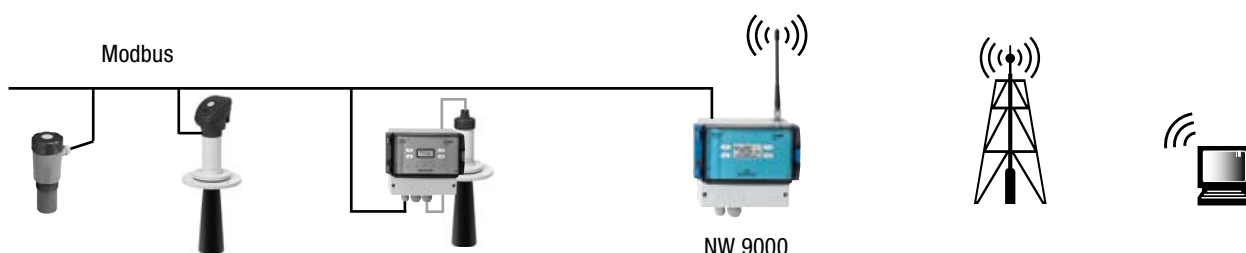

Simply working



H-1147 Budapest
Tel.: +36 1 273 4600
budapest@merker2007.hu

H-3300 Eger
Tel.: +36 36 524 200
eger@merker2007.hu