



Simply working

Rotonivo[®] 4000

Rotacijska, nivojska stikala

So zanesljiva, enostavna in cenovno ugodna. Uporabljamo jih za zaznavanje nivoja sipkih materialov. Poleg standardnih izvedb so na razpolago tudi izvedbe z ATEX certifikatom, za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore.

Rotonivo[®] 4000



- Ohišje iz umetne mase
- Primerna za skoraj vse sipke materiale
- Enostaven in zanesljiv princip delovanja, enostavna in hitra montaža

Uporaba: Rotacijska, nivojska stikala serije Rotonivo[®] 4000, uporabljamo v silosih s sipkimi materiali, za signalizacijo polnosti (max.), minimalnega nivoja in praznosti. Primerna so za aplikacije z manjšimi mehanskimi obremenitvami in za različne materiale: žita, krmila, cement, granulate iz umetnih snovi, itd..

RN 4001 stand. izvedba

Signalizacija polnosti, minimalnega nivoja in praznosti
Standardna izvedba; vgradnja je lahko od strani ali od zgoraj.




RN 4001 z visečo gredjo

Signalizacija polnosti
Podaljšana izvedba z visečo gredjo; vgradnja od zgoraj.



RN 4001 z jekleno vrvjo

Signalizacija polnosti
Podaljšana izvedba z jekleno vrvjo; vgradnja od zgoraj.

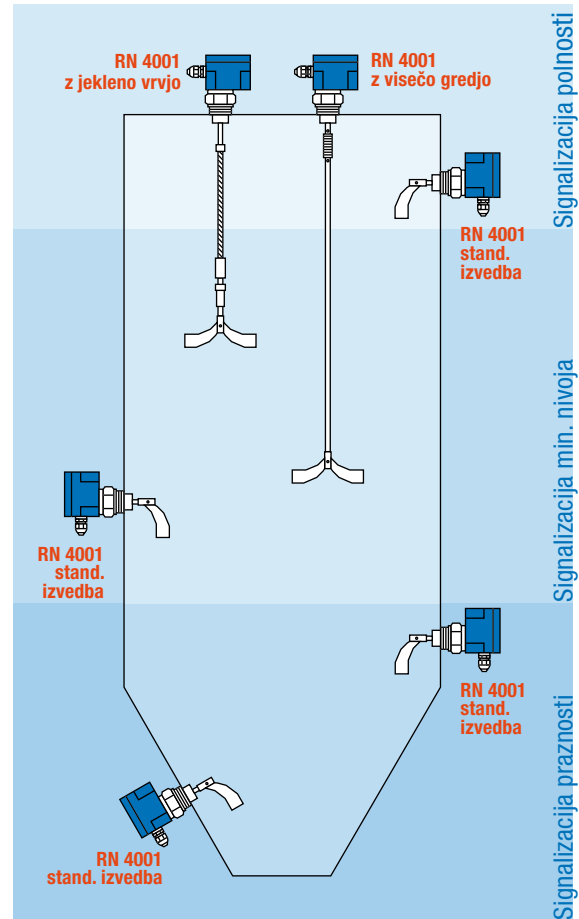

Tehnični podatki

| | |
|---------------------|--|
| Ohišje | Umetna masa, IP 66 |
| Certifikati | CE, ATEX II 1/3D |
| Temperatura | od -20°C do +80°C |
| Tlak | max. +0,8 bar |
| Občutljivost | od 100 g/l (nastavljiva v treh (3) stopnjah) |
| Napajanje | 110-120V AC ali 220-240V AC, 24 V DC, 24 VAC, 48 VAC |
| Procesni priključki | G1", G 1½", NPT 1", M30x1,5, M32x1,5 |
| Ležaj | Kroglični ležaj z grednim tesnilom |

Simply working

UWT GmbH
www.uwt.eu

ZASTOPANJE: SENSOR d.o.o.
Tančeva ulica 016 2000 MARIBOR

www.sensor.si
info@sensor.si