



Simply working



Vibranivo[®] 4000

Vibracijska, nivojska stikala

So gospodarna rešitev za zanesljivo zaznavanje nivoja sipkih materialov. Poleg standardnih izvedb so na razpolago tudi izvedbe z ATEX certifikatom, za vgradnjo v eksplozijsko ogrožene prostore.

Vibranivo® 4000



- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Široko področje uporabe
- Brez vzdrževanja

Uporaba: Vibracijska, nivojska stikala serije Vibranivo® 4000, uporabljamo v silosih s sipkimi materiali, za signalizacijo polnosti (max.), minimalnega nivoja in praznosti. Primerna so za vse drobnozrnate in praškaste materiale, ki niso lepljivi.



VN 4020

Signalizacija polnosti, minimalnega nivoja in praznosti
Standardna izvedba; vgradnja od strani ali od zgoraj.



VN 4030

Signalizacija polnosti, minimalnega nivoja in praznosti
Podaljšana izvedba; za vgradnjo od zgoraj.

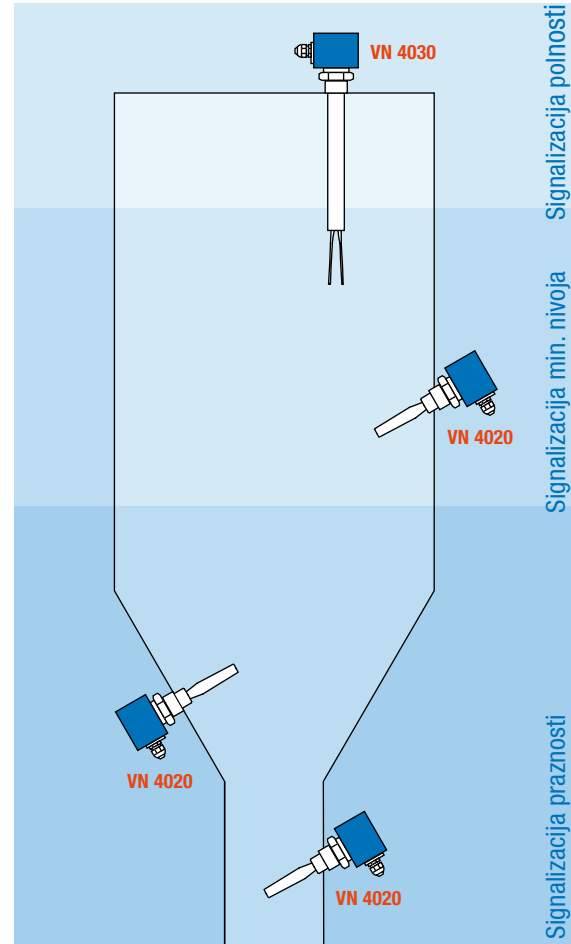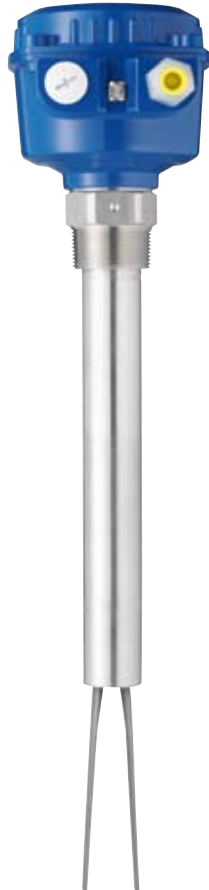

Tehnični podatki

Ohišje	iz aluminija, IP 66
Certifikati	CE, ATEX Cona 20/21
Temperatura	od -40°C do +150°C
Tlak	max. 10 bar
Občutljivost	nastavljiva: 60 g/l ali 150 g/l
Napajanje	19 – 230 V AC, 19 – 50 V DC 18 – 50 V DC
Priključki	R 1½" NPT 1¼" , NPT 1½"
Material vilic	1.4581

Simply working

UWT GmbH
www.uwt.eu

ZASTOPANJE: SENSOR d.o.o.
Tančeva ulica 016 2000 MARIBOR

www.sensor.si
info@sensor.si